


F+G MINI-BOX

A WMZ-Paßstück
 R 3/4" , 110 mm
 Anschluß VL-Fühler 27,5mm
 Adapter R 1/2" x M10

| | |
|---------------|------------------|
| 1 Primär | VL DN 20 Gewinde |
| 2 Primär | RL DN 20 Gewinde |
| 3 Heizung | VL DN 20 Gewinde |
| 4 Heizung | RL DN 20 Gewinde |
| 5 WVB | VL DN 20 Gewinde |
| 6 WVB | VL DN 20 Gewinde |
| 7 Anschluß AG | DN 20 Gewinde |

Wandabstand Mitte Rohr 155 mm
 Tiefe Haube 450 mm

Diese Zeichnung ist Eigentum der F+G Fernwärmetechnik GmbH. Jede Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. Urheberrechtsgesetz-Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb-BGB

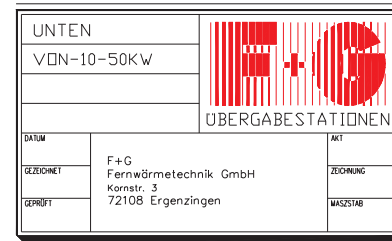

Max Betriebstemperatur 120 °C
 Max Betriebsdruck 16 bar
 Isolierung Armaflex